

Compact Hanger

空調設備用スプリング防振 コンパクトハンガー[®]


ゴム防振では解決できない
不快な低周波振動を確実に低減します。

- ・コンパクトハンガー[®]は天吊空調設備（エアコン室内機）用のスプリング仕様防振材です
- ・コンパクトハンガー[®]は省スペース設計で施工が簡単な高性能仕様の防振材です



コンパクトハンガー[®]の仕様 ◎固有振動数 約5Hz

●仕様図

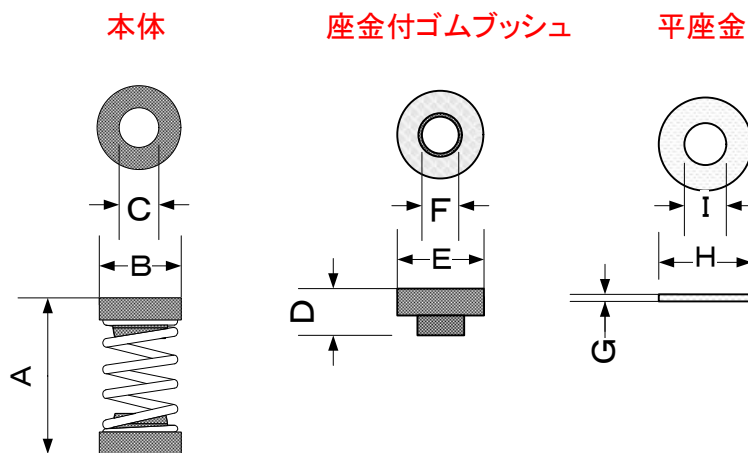


コンパクトハンガーセット内容
 本体 1個
 座金付ゴムブッシュ 1個
 平座金 2枚

●仕様表

型式	バネ定数 (kgf/mm)	適正荷重範囲 (1点あたり) Kgf	使用ボルト	本体			座金付ゴムブッシュ			平座金		
				A	B	C	D	E	F	G	H	I
CH-15	0.96	6~15	3/8(M10)	57	30	16	15	26	11	2.3	30	13.5
CH-30	2.0	15~30		57	30	16	15	26	11	2.3	30	13.5
CH-45	3.0	30~45	1/2(M12)	60	34	17	15	26	13	3	34	19
CH-60	4.0	45~60		60	38	17	15	26	13	3.2	38	18

コンパクトハンガー[®]の施工手順

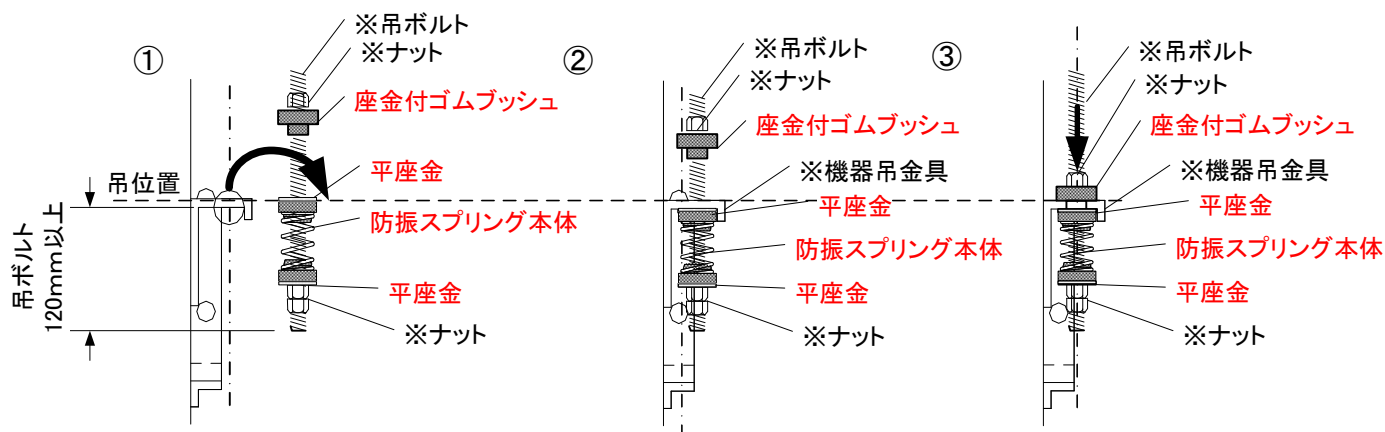

※ご注意: 吊ボルトとナットは付属しておりません現場にてお手配下さい。

※コンパクトハンガー[®]はエルアンドビー株式会社の登録商標です。