


LB天吊防振ゴム

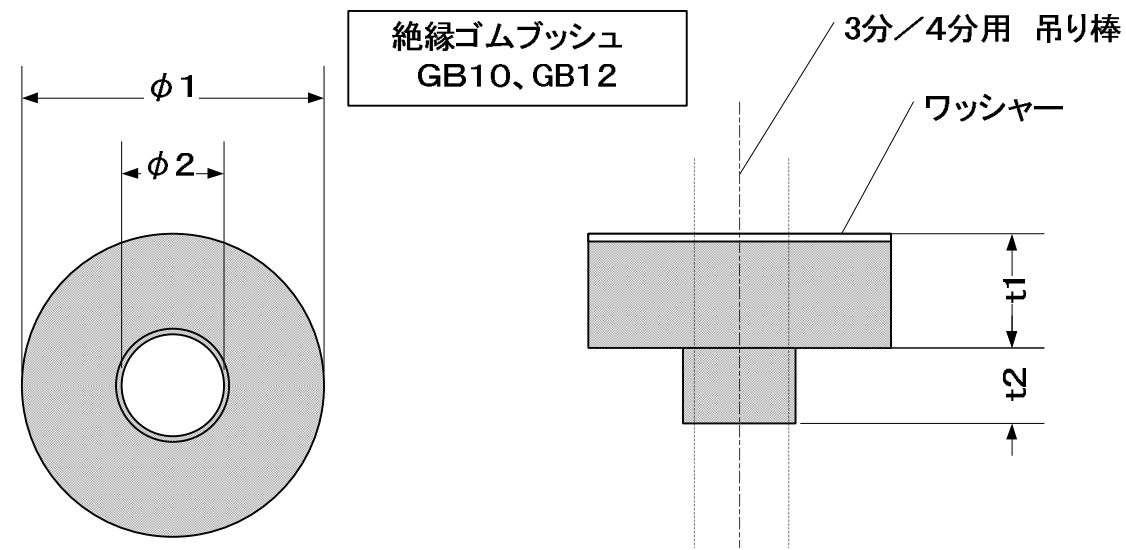

絶縁ゴムブッシュ(上側)

ゴム材質:EPDM

焼付けワッシャー材質:SS400,SUS304


ブッシュ品番	$\phi 1$ mm	$\phi 2$ mm	t1 mm	t2 mm
GB10 M10(3/8)用	26	11	9	6
GB12 M12(4/8)用	26	13	9	6

組合せ品番

組合せ品番
GB10S(上下)
GB10W(上下)
GB12W(上下)



大型平ワッシャー(別売り)

※機器付属ワッシャーが無い場合必要です。


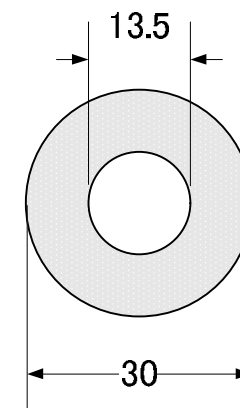


上下兼用
t2.5

天吊防振ゴム(下側)
GBS

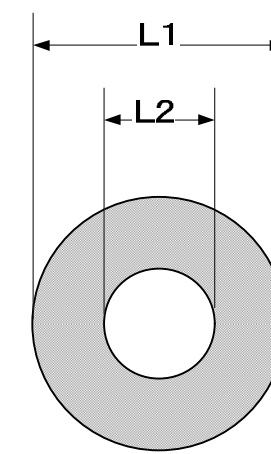

天吊防振ゴム(下側)
GBW

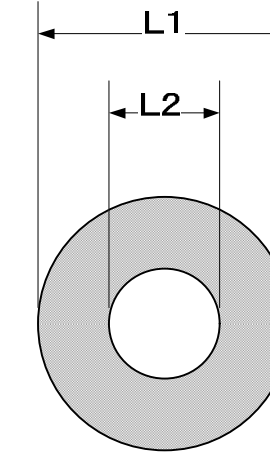

天吊防振ゴム(下側)

ゴム材質:NR

ゴム品番	L1 mm	L2 mm	t mm	許容荷重 kg/1個	許容荷重 kg/4個
GBS 60°	30	14	10	0~12.5	0~50
GBW 60°	30	14	20	0~25	0~100
GBW 70°	30	14	20	25~65	100~260

大型平ワッシャー

ワッシャー材質:SS400

表面処理:光沢クロメートメッキ(ユニクロ)仕上